1. Fiber optic frontends:
KL-0/90°-22-A2.0, KL-0/90°-60-A2.0, KL-0/90°-100-A2.0, KL-0/90°-16-A3.0, KL-0/90°-60-A3.0, KL-0/90°-100-A3.0

The frontends **KL-0/90°-…** can be used in connection through beam fibers type D-S-A2.0-(2.5)-… and D-S-A3.0-(3.0)-… and in connection with the A-LAS-CON1-FIO control electronics, the SI-CON8-FIO amplifier and the SPECTRO-3-FIO as well as SPECTRO-1-FIO series.

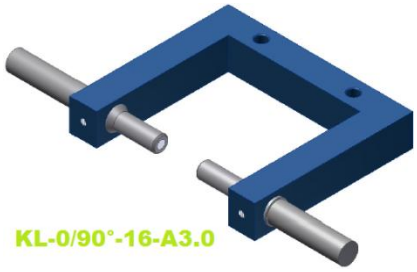
KL-0/90°-16-A3.0

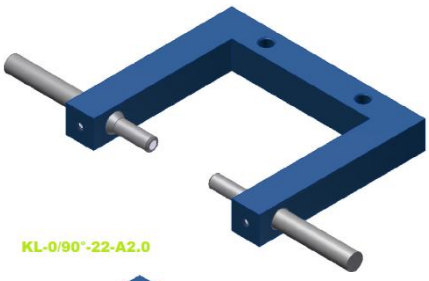
KL-0/90°-22-A2.0

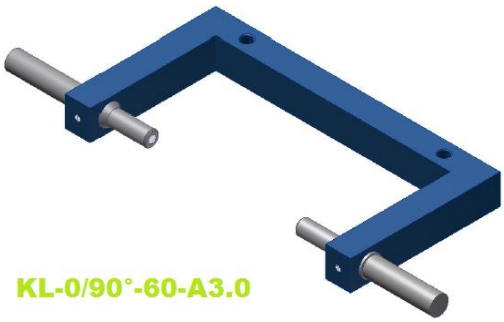
KL-0/90°-60-A3.0

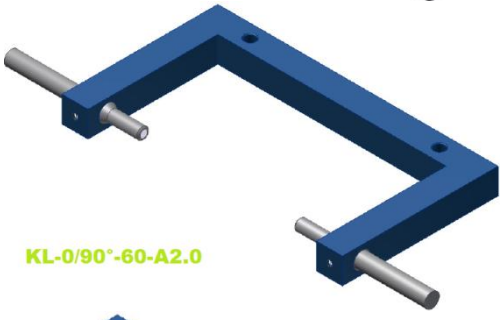
KL-0/90°-60-A2.0

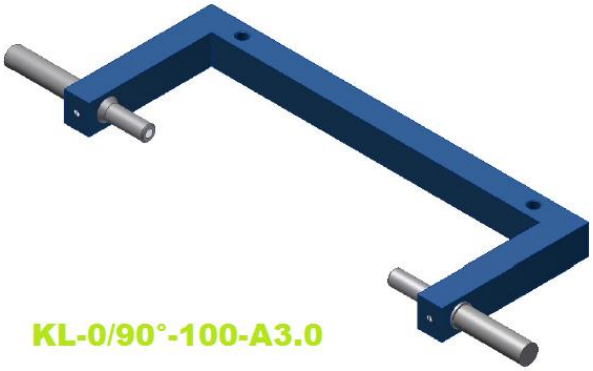
KL-0/90°-100-A3.0

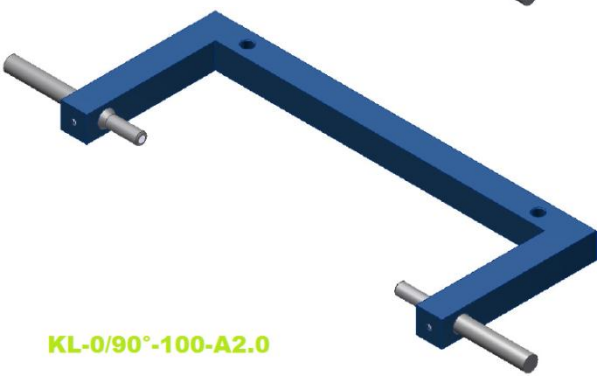
KL-0/90°-100-A2.0



Typ	A	B
16	50	50
60	94	50
100	134	50





Typ	A	B
22	50	50
60	88	50
100	128	50