


Zubehör

► MOUNT-FLB-MSHC-160-FT

Montagevorrichtung mit Bodenplatte und Standfüßen für Lichtschranken-Typ FLB-MSHC-600 (-T/-R) oder FLB-MSHC-1020 (-T/-R)

- Montagevorrichtung für je einen Sender und Empfänger
- Abstand Sender/Empfänger 160 mm
- Montagevorrichtung bestehend aus:
 - 1x Transportsicherung (Aluminiumplatte)
 - 2x Ausrichthilfe (Aluminiumstäbe)
 - 1x Connectorbox zum Anschluss der Lichtschranke über 4-pol. M12 Buchse (Anschluss Sender) bzw. 8-pol. M12-Buchse (Anschluss Empfänger) sowie zum Anschluss an SPS über 8-pol. M12-Stecker
 - 1x Bodenplatte mit 4 Standfüßen
- Robustes Material (Aluminium, schwarz eloxiert)

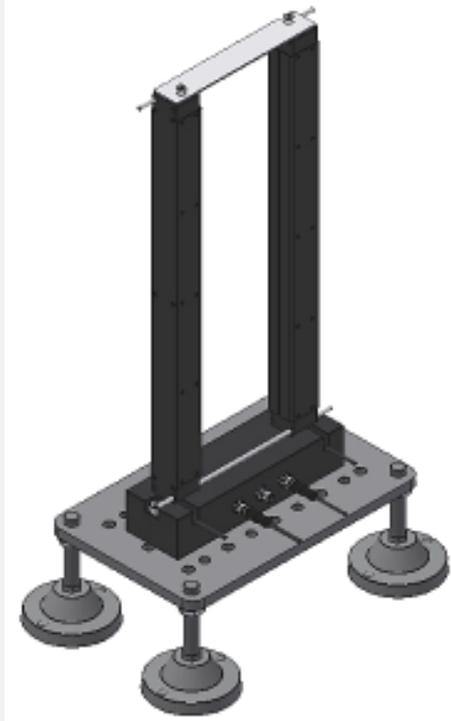


Aufbau

Produktbezeichnung:


MOUNT-FLB-MSHC-160-FT

bestehend aus:
 1x Connectorbox
 1x Transportsicherung
 2x Ausrichthilfe
 1x Bodenplatte
 4x Standfuß

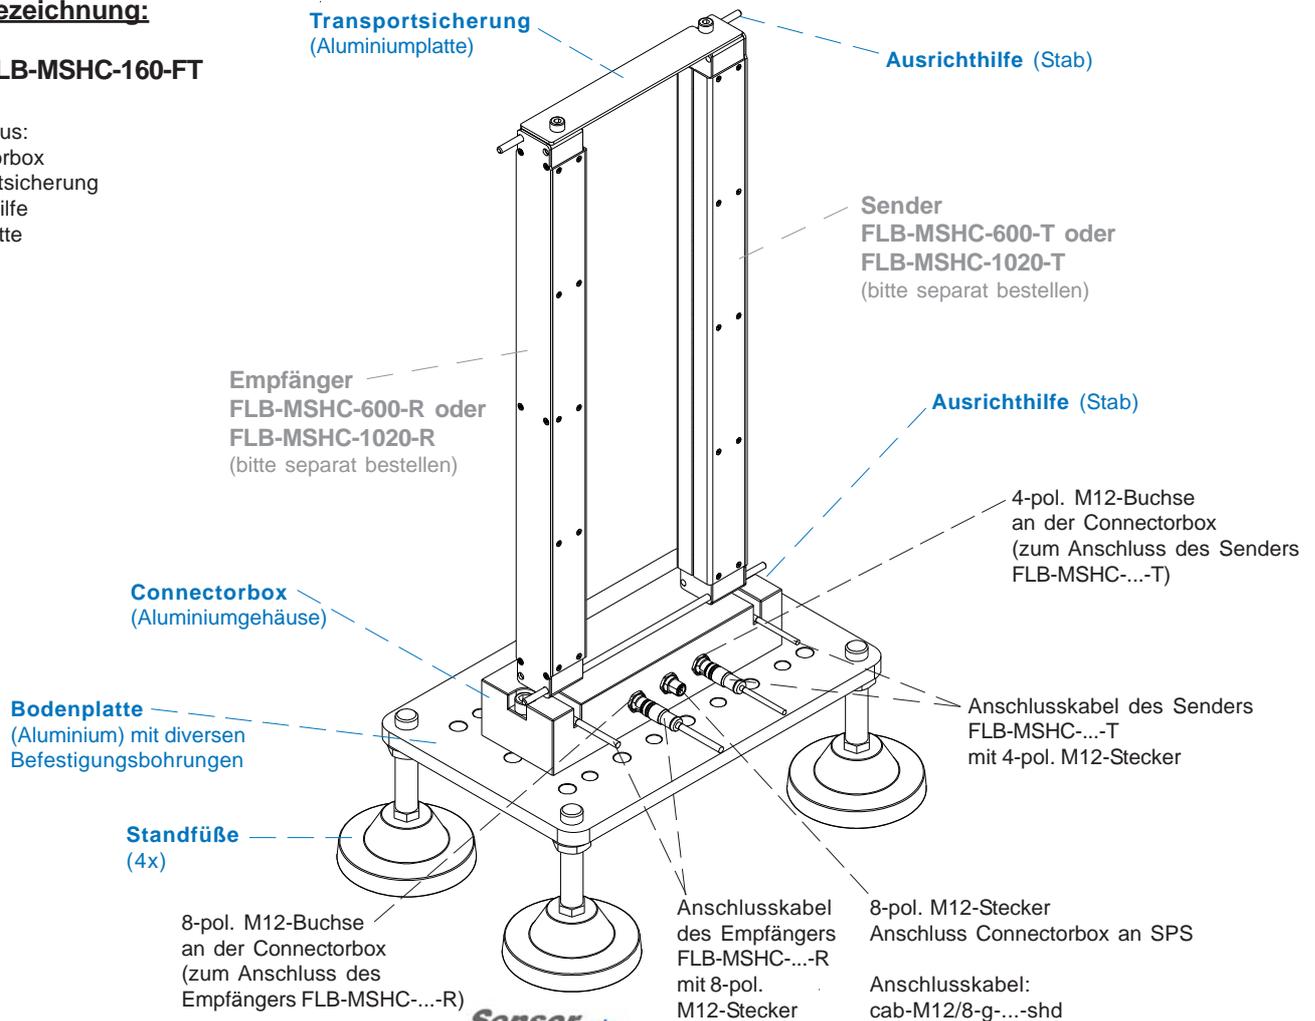




Montagevorrichtung
MOUNT-FLB-MSHC-160-FT
 (mit Bodenplatte und Standfüßen)
mit Lichtschranke
FLB-MSHC-600-T/R

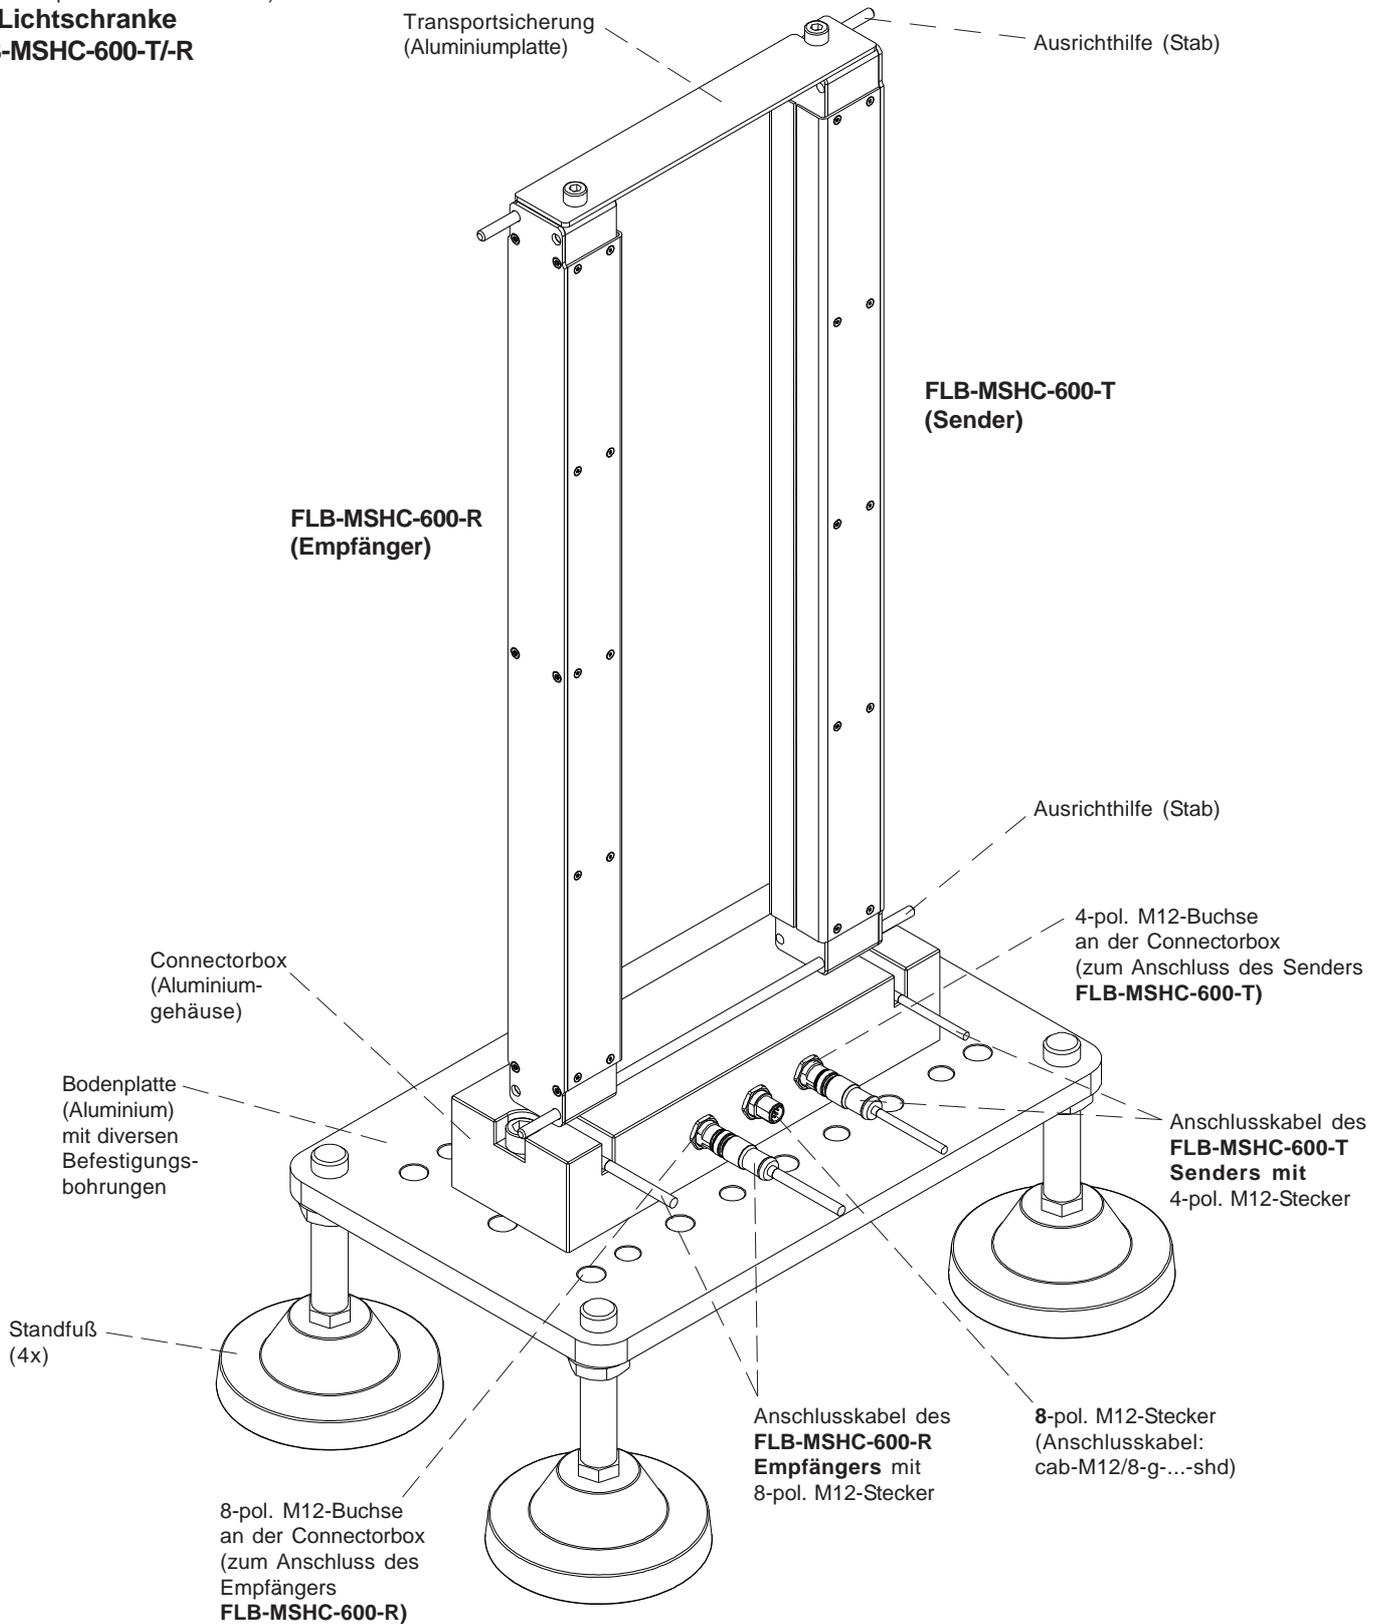



Details




**Montagevorrichtung
MOUNT-FLB-MSHC-160-FT**
(mit Bodenplatte und Standfüßen)
**mit Lichtschranke
FLB-MSHC-1020-T/-R**

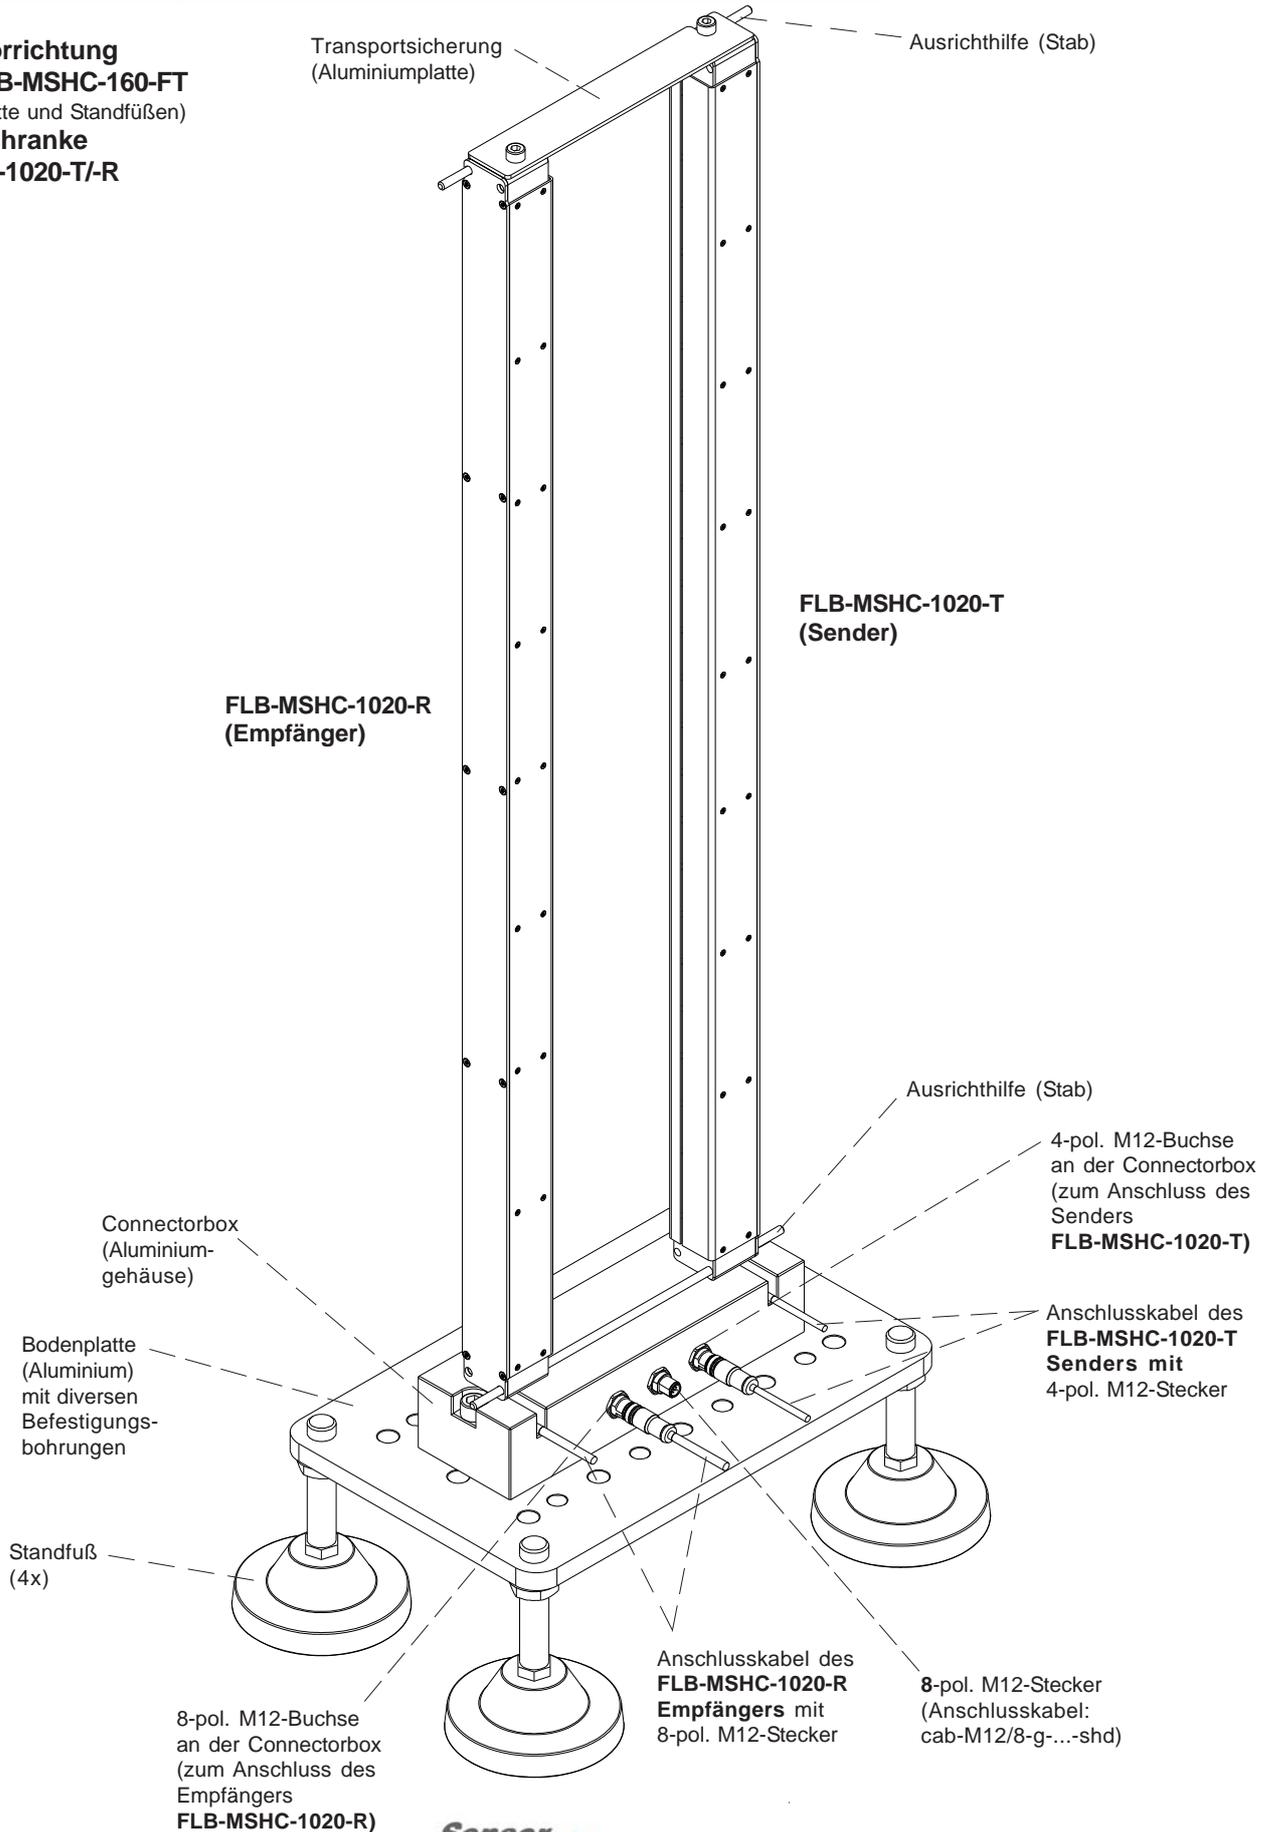



Abmessungen

Montagevorrichtung
MOUNT-FLB-MSHC-160-FT
 (mit Bodenplatte und Standfüßen)
mit Lichtschranke
FLB-MSHC-600-T/R

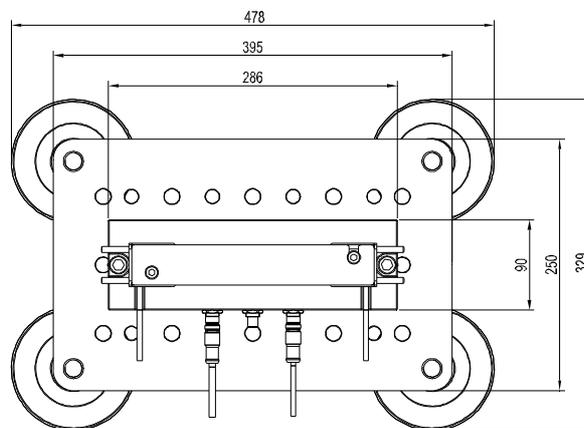
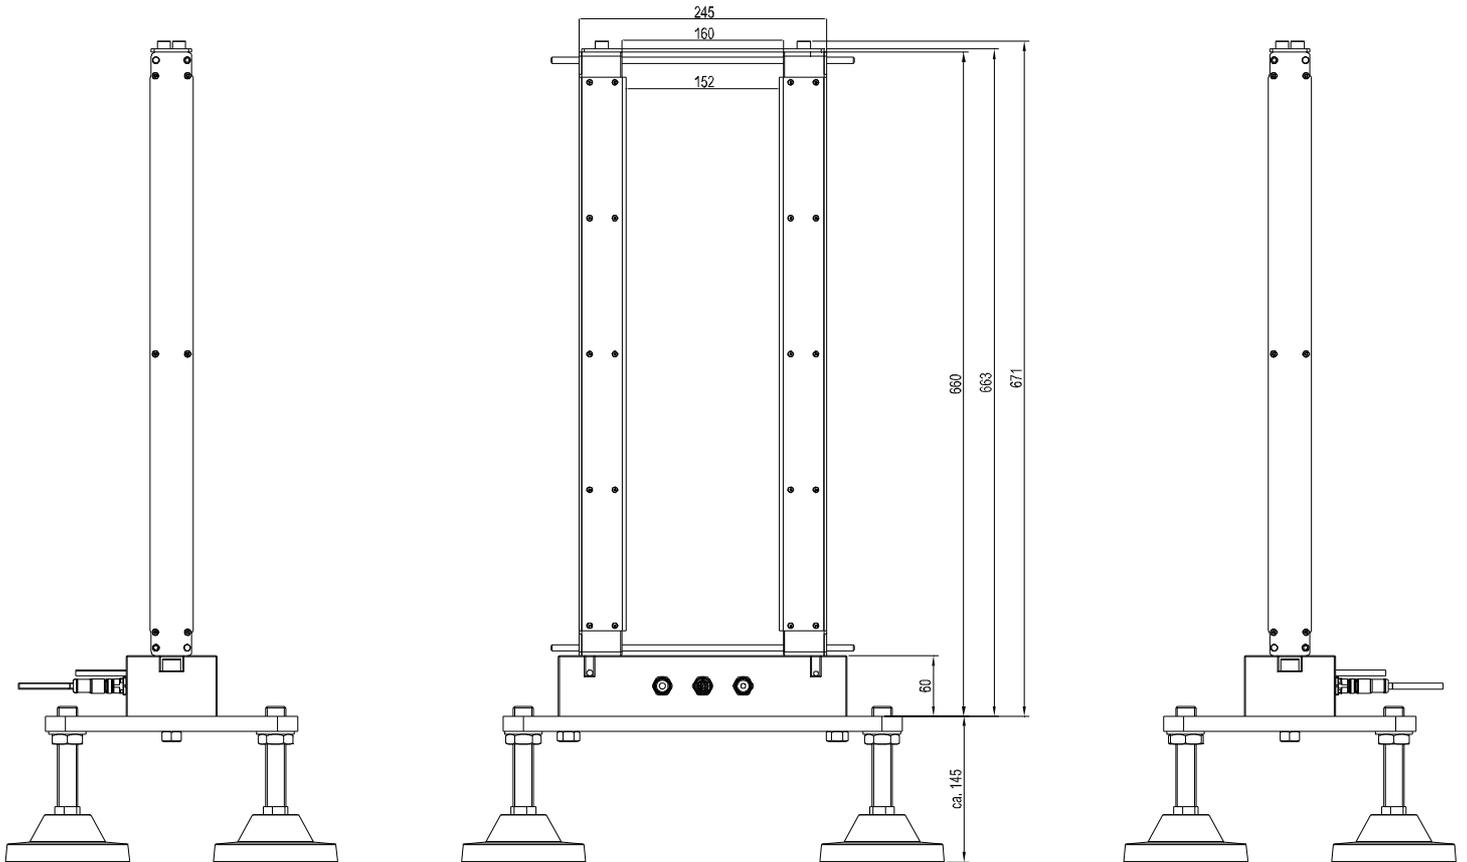
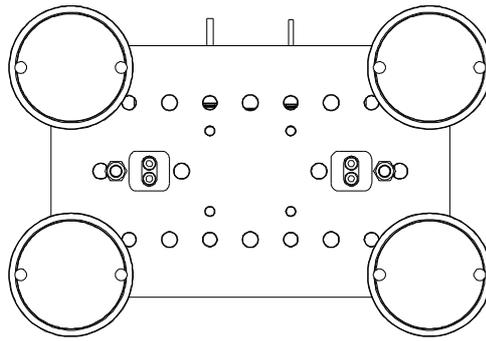


Alle Abmessungen in mm



Abmessungen

Montagevorrichtung
MOUNT-FLB-MSHC-160-FT
 (mit Bodenplatte und Standfüßen)
mit Lichtschranke
FLB-MSHC-1020-T-R

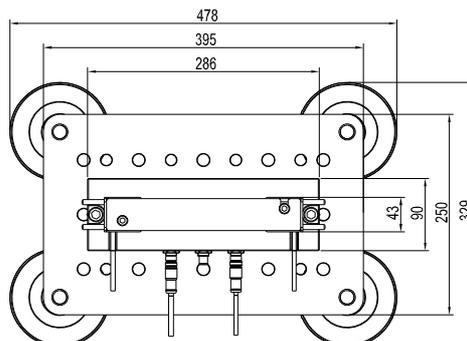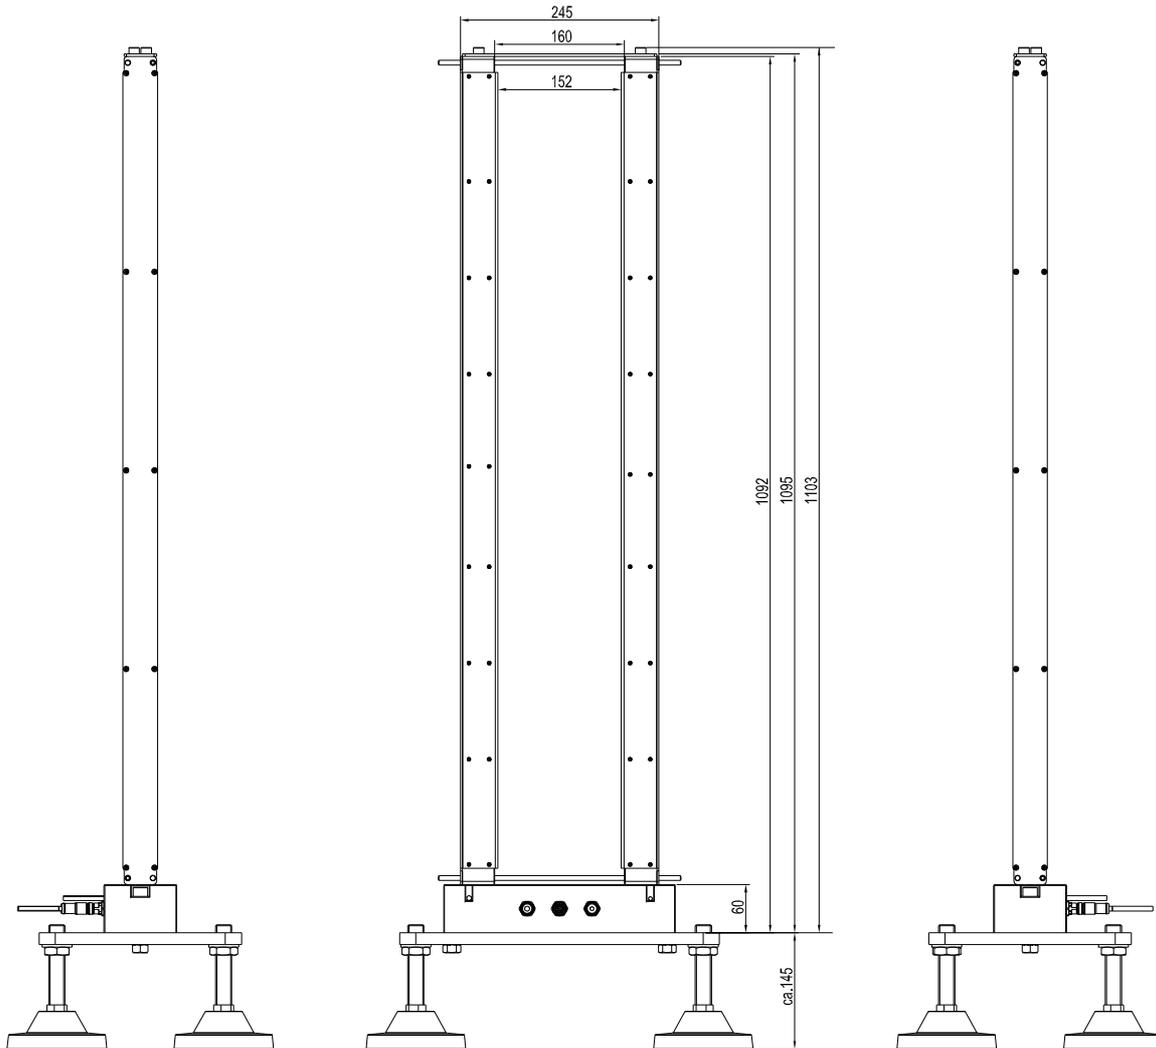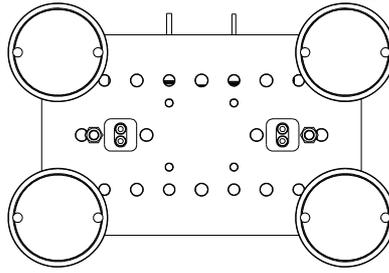

Alle Abmessungen in mm


Anschlussbelegung

Anschlussbelegung MOUNT-FLB-MSHC-160-FT

Belegung 8-pol. M12-Stecker (an der Connectorbox):

Pin:	(Farbe:)	Belegung:
1	(weiß)	GND (0V)
2	(braun)	+24VDC ($\pm 10\%$)
3	(grün)	ANALOG (Spannung 0V ... +10V)
4	(gelb)	ANALOG (Strom 4mA 20mA)
5	(grau)	ALARM
6	(rosa)	not connected
7	(blau)	not connected
8	(rot)	not connected

Anschlusskabel:
cab-M12/8-g-(Länge)-shd
(Standardlänge 2m)

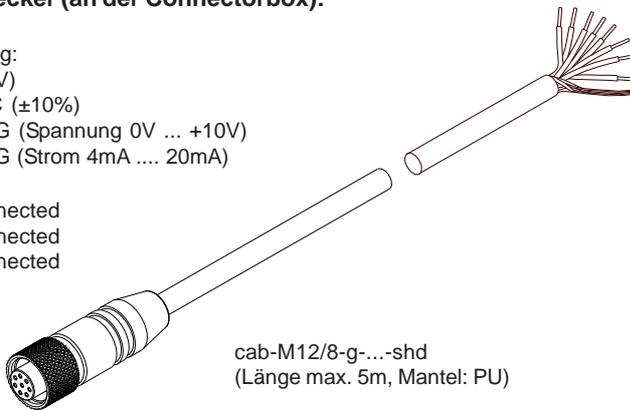


cab-M12/8-g-...-shd
(Länge max. 5m, Mantel: PU)



FLB-MSHC-1020-R/T
(bitte separat bestellen)

FLB-MSHC-600-R/T
(bitte separat bestellen)

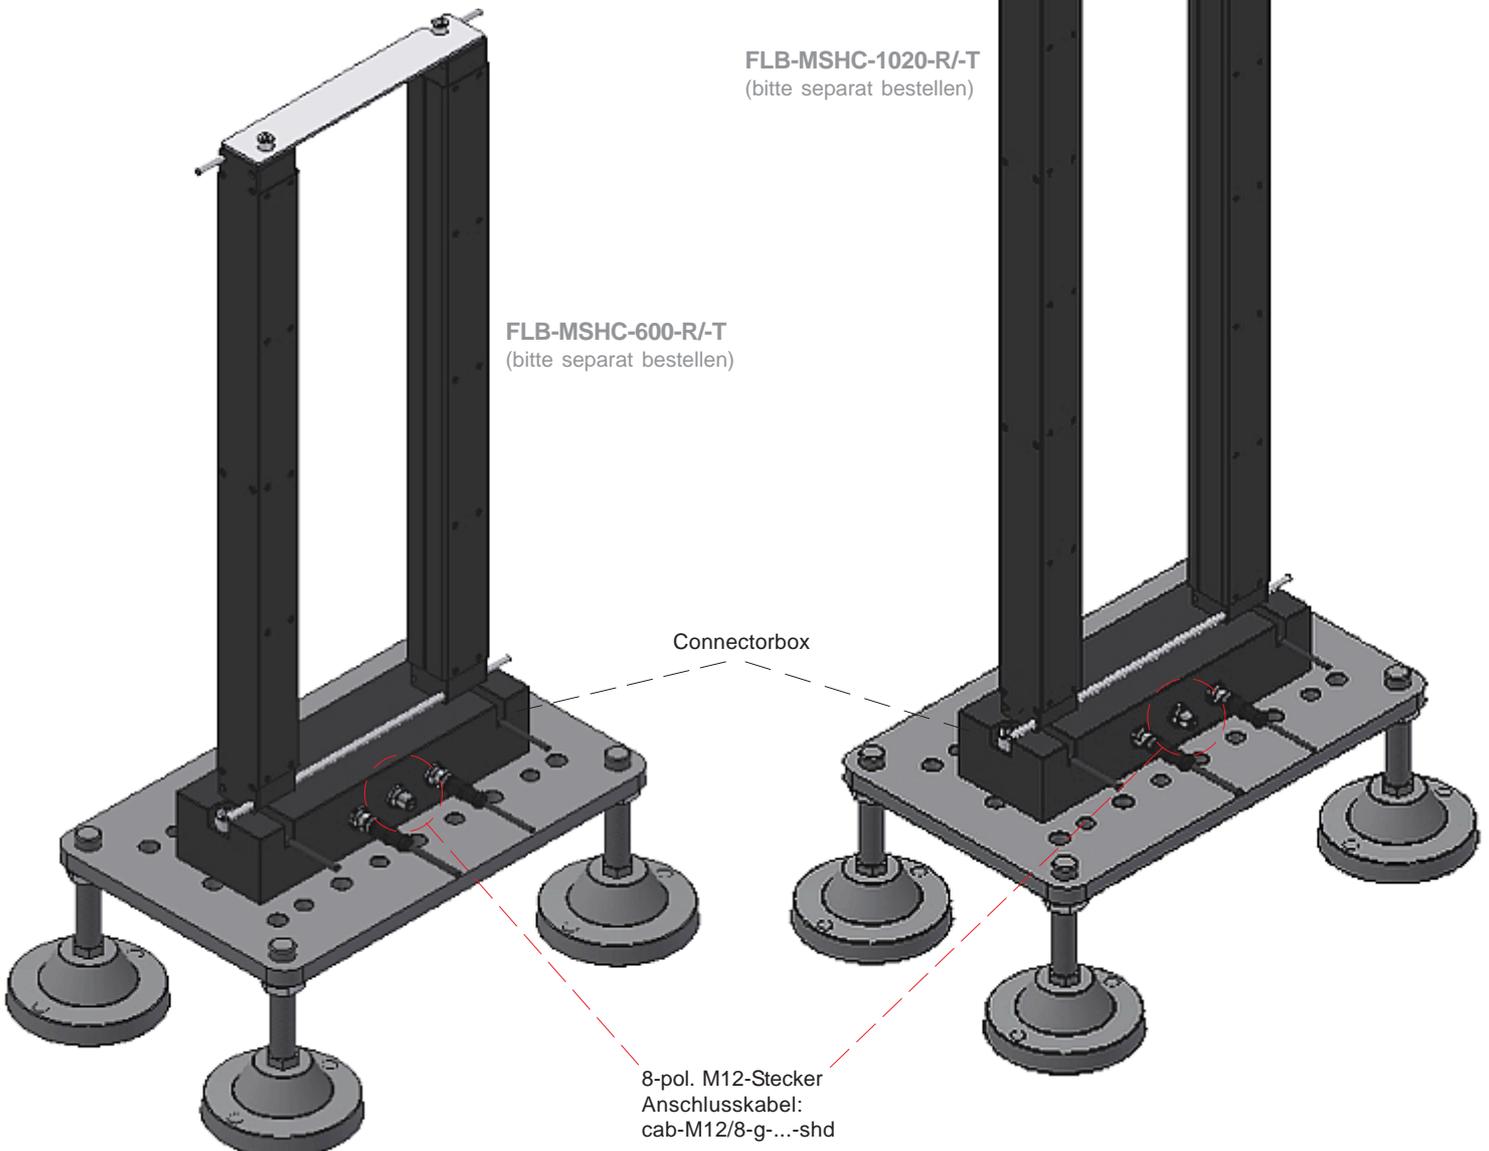

Connectorbox

8-pol. M12-Stecker
Anschlusskabel:
cab-M12/8-g-...-shd